










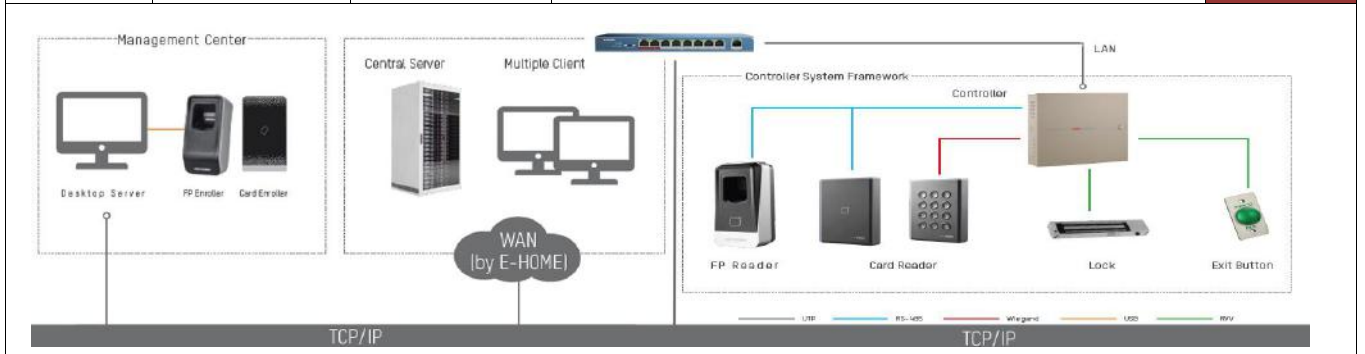













STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LISTE
<b>Mifare Keypad ve Kart Okuyucular</b>				
6.99.417xx	DS-K1801MK		Mifare Kart, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP65	50,00 USD
6.99.417xx	DS-K1101M		Mifare Kart, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP64	60,00 USD
6.99.417xx	DS-K1802MK		Mifare Kart, 8-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, Wiegand Bağlantı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C, Radyo Frekansı: ISO 14443-A	62,00 USD
6.99.42443	DS-K1802MK		Mifare Kart, Keypad, 8-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, Wiegand Bağlantı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C, Radyo Frekansı: ISO 14443-A	62,00 USD
6.99.417xx	DS-K1107M		Mifare Kart, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	71,00 USD
6.99.42435	DS-K1101MK		Mifare Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	75,00 USD
6.99.42438	DS-K1103M		Mifare Kart, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	75,00 USD
6.99.417xx	DS-K1108M		Mifare Kart, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP64	75,00 USD
6.99.417xx	DS-K1102M		Mifare Kart, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP64	75,00 USD
6.99.42451	DS-K1T801M		Mifare, 32-bit işlemci, 3.000 kart kapasitesi, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	90,00 USD
6.99.42440	DS-K1107MK		Mifare Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	90,00 USD
6.99.417xx	DS-K1102MK		Mifare Kart ve keypad RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP64	95,00 USD
6.99.42439	DS-K1103MK		Mifare Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	95,00 USD
6.99.417xx	DS-K1108MK		Mifare Kart ve keypad RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP64	100,00 USD
6.99.42453	DS-K1T802M		Mifare, 32-bit işlemci, Matrix STN ekran (128 x 64), 3.000 kart kapasitesi, 10.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C, İlk kart, süper kart ve sifre, uzaktan kapı kontrolü	155,00 USD
<b>Proximity Keypad ve Kart Okuyucular</b>				
6.99.417xx	DS-K1801EK		Proximity Kart, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP65	50,00 USD
6.99.42442	DS-K1802EK		Proximity Kart, Keypad, 8-bit işlemci, 125KHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, Wiegand Bağlantı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C, Radyo Frekansı: ISO 11784/11785	62,00 USD
6.99.417xx	DS-K1107E		Proximity Kart, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	71,00 USD
6.99.42436	DS-K1102E		Proximity Kart, 32-bit işlemci, 125KHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	75,00 USD
6.99.417xx	DS-K1108E		Proximity Kart, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤30-80mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	75,00 USD
6.99.42450	DS-K1T801E		Proximity, 32-bit işlemci, 3.000 kart kapasitesi, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	82,00 USD
6.99.42441	DS-K1107EK		Proximity Kart, Keypad, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	90,00 USD
6.99.42437	DS-K1102EK		Proximity Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 125KHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	95,00 USD
6.99.417xx	DS-K1108EK		Proximity Kart, Keypad, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤30-80mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	100,00 USD
6.99.42452	DS-K1T802E		Proximity, 32-bit işlemci, Matrix STN ekran (128 x 64), 3.000 kart kapasitesi, 10.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C, İlk kart, süper kart ve sifre, uzaktan kapı kontrolü	145,00 USD































STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LISTE
<b>Yüz Tanıma Bağımsız Terminaller</b>				
6.99.417xx	DS-K1T605E		Yüz Tanıma / Proximity 5" ( LCD dokunmatik Ekran), 2.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç ortam kullanım Proximity kart okuyucu	895,00 USD
6.99.417xx	DS-K1T605M		Yüz Tanıma / Mifare, 5" ( LCD dokunmatik Ekran), 2.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç ortam kullanım Mifare kart okuyucu	895,00 USD
6.99.42462	DS-K1T605MF		Yüz Tanıma / Parmak İzi / Mifare, 32-bit İşlemci, 5" ( 800 x 480 LCD Ekran), 5.000 kart kapasitesi, 100.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand Uplink Haberleşme, USB 2.0 Girişi, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, 12VDC / 2A, -15°C / 50°C, - DS-K1T605MF-B. Lityum batarya	980,00 USD
6.99.417xx	DS-K1T605EF		Yüz Tanıma / Proximity / Parmak İzi, 5" ( LCD dokunmatik Ekran), 5.000 parmak izi kapasitesi, 2.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç ortam kullanım Proximity kart okuyucu	980,00 USD
6.99.417xx	DS-K1T605MF-B		Yüz Tanıma / Mifare / Parmak İzi, 5" ( LCD dokunmatik Ekran), 5.000 parmak izi kapasitesi, 2.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç ortam kullanım Mifare kart okuyucu	1.110,00 USD
6.99.417xx	DS-K1T606M		Yüz Tanıma / Proximity / 5" ( LCD dokunmatik Ekran), 5.000 parmak izi kapasitesi, 3.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç - Dış ortam kullanım IP65 Proximity kart okuyucu	1.280,00 USD
6.99.417xx	DS-K1T606MF		Yüz Tanıma / Mifare / 5" ( LCD dokunmatik Ekran), 5.000 parmak izi kapasitesi, 3.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç - Dış ortam kullanım IP65 Mifare kart okuyucu	1.280,00 USD
6.99.417xx	DS-K1T604M		Yüz Tanıma / Proximity / 7" ( LCD dokunmatik Ekran), 10.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç ortam kullanım Proximity kart okuyucu	2.269,00 USD
6.99.417xx	DS-K1T604MF		Yüz Tanıma / Mifare / 7" ( LCD dokunmatik Ekran), 10.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç ortam kullanım Mifare kart okuyucu	2.269,00 USD
6.99.417xx	DS-K5603-Z		Yüz Tanıma / Mifare / 10,1" ( LCD dokunmatik Ekran), 10.000 resim kapasitesi - 50.000 kart kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi,RS485, RS232 bağlantı 12VDC / 2A, IP55 Akıllı öğrenme algoritması	3.725,00 USD
6.99.417xx	DS-KAB5603		DS-K5603-Z için kurulum aksesuarı 1025 mm	600,00 USD
<b>Parmak İzi Bağımsız Terminaller</b>				
6.99.417xx	DS-K1A802F-1		LCd ekranlı Acces Kontrol Terminali : 800 parmak izi 50.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz)	180,00 USD
6.99.417xx	DS-K1A802F		LCd ekranlı Acces Kontrol Terminali : 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, wifi (Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz)	199,00 USD
6.99.417xx	DS-K1T804F-1		LCd ekranlı bağımsız Acces Kontrol Terminali : 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, RS485(Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz) Wiegand out(W26/W34) and Wiegand in(W26/W34).	210,00 USD
6.99.417xx	DS-K1T804F		Mifare Parmak İzi, 32-bit İşlemci, 2.4" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 3.000 kart kapasitesi, 100.000 olay kapasitesi, 3.000 parmak izi hafızası, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485 Uplink Haberleşme, USB 2.0, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, IP42, 12VDC/2A, -10°C / 55°C, DS-K1T804EF: Proximity, DS-K1T804MF:	215,00 USD
6.99.417xx	DS-K1T804F		LCd ekranlı bağımsız Acces Kontrol Terminali : 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, WIFI; RS485(Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz) desteği Wiegand out(W26/W34) and Wiegand in(W26/W34).	215,00 USD
6.99.417xx	DS-K1A802F-B		LCd ekranlı Acces Kontrol Terminali : 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, wifi (Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz) Lityum Batarya desteği	250,00 USD
6.99.417xx	DS-K1A802F-B		Parmak İzi Okuyucu, 32-bit İşlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran) 100.000 olay kapasitesi, 3.000 parmak izi kapasitesi, USB 2.0 girişi, 12VDC / 1A, -10°C / 55°C, Wifi desteği, Lityum Batarya	250,00 USD
<b>Asansör Kontrol Panelleri</b>				
6.99.42433	DS-K2M0016A		Dağıtıcı Ünite, 32-bit İşlemci, RS-485 İletişim arayüzleri, Sabotaj Alarmı, 16 adet röle çıkışı, 12 VDC±15%, -40°C to +70°C	855,00 USD
6.99.42432	DS-K2210		Master Ünite, 32-bit İşlemci, TCP/IP, RS-485 ve Wiegand İletişim arayüzleri, 20.000 kart kapasitesi, 50.000 olay kapasitesi, 2 adet RS-485 veya 2 adet Wiegand kart okuyucu, Panik Buton Bağlantısı, 5 adet röle çıkışı, RTC desteği, 12 VDC±15%, -40°C to +70°C	705,00 USD
<b>Parmak İzi Okuyucular</b>				
6.99.42444	DS-K1201EF		Proximity, 32-bit İşlemci, Optik Parmak İzi Modülü, 5000 adet Parmak İzi Kapasitesi, RS-485, Sabotaj Alarmı, Yanlış Kabul Oranı ≤ %0.001, Yanlış Red Oranı ≤ %0.01, İndüksiyon Mesafesi 30 -100 mm, IP65, 12 VDC ± 10%, -40°C / 70°C	228,00 USD
6.99.42445	DS-K1201MF		Mifare, 32-bit İşlemci, Optik Parmak İzi Modülü, 5000 adet Parmak İzi Kapasitesi, RS-485, Sabotaj Alarmı, Yanlış Kabul Oranı ≤ %0.001, Yanlış Red Oranı ≤ %0.01, İndüksiyon Mesafesi 30 -100 mm, IP65, 12 VDC ± 10%, -40°C / 70°C	229,00 USD
<b>Kart Tanımlayıcılar</b>				
6.99.42463	DS-K1F180-D8E		Proximity ve Mifare, 13.56MHz ve 125KHz Kart Okuma Frekansları, USB 2.0, ISO 14443 Type A/B ve ISO7816, Güç Kaynağı 200mA, -20°C / 65°C	415,00 USD
<b>Parmak İzi Okuyucu</b>				
6.99.42464	DS-K1F820-F		Optik Parmak İzi Okuma, Kırmızı Arka Işık, Windows İşletim Sistemi, 508 dpi Çözünürlük, 256 x 288 piksel Parmak İzi Boyutu, 32-bit MCU İşlemci, USB 2.0, 5 VDC, 200mA, -30°C / +70°C	180,00 USD
<b>Güvenli Kapı Modülü</b>				
6.99.42465	DS-K2M060		DIP Switch üzerinden ID Ayarları, 1 Adet Çıkış Buton Bağlantısı, 1 Adet Kilit Bağlantısı, 1 Adet Kapı Manyetik Bağlantısı, 1 Adet Alarm Çıkışı, 1 Adet Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, RS-485, DC 12V, -30°C to +55°C	
 <b>Bariyer sistemlerinde detaylı bilgi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz</b> 				
<p>Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Olusacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed mode ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir.</p>				

INTERKOM SİSTEMLERİ


















6.02.02.40899	DS-KD8102-V		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3 mp Dahili Kamera</li> <li>* 3.5" Renkli TFT LCD Ekran * 480x320 Ekran Çözünürlüğü</li> <li>* Kapasitif Dokunmatik Tuş Takımı *2500 Adet Kart Desteği</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili Kart Okuyucu</li> <li>* Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı * 1xRS485 Bağlantısı</li> <li>* 4 Kanal Alarm Girişi ve 4 Kanal Alarm Çıkışı * Plastik Kasa</li> <li>* 12V DC, IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	789,00 USD
6.02.02.40428	DS-KD6002-VM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3 mp Dahili Kamera</li> <li>* 3.5" Renkli TFT LCD Ekran * 480x320 Ekran Çözünürlüğü</li> <li>* Fiziksel Dokunmatik Tuş Takımı *2500 Adet Kart Desteği</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili Kart Okuyucu</li> <li>* Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı *1xRS485 Bağlantısı</li> <li>* 4 Kanal Alarm Girişi ve 4 Kanal Alarm Çıkışı</li> <li>* Alüminyum Alaşım Kasa *12V DC, IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	939,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KD8002-VM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3 mp Dahili Kamera *3.5" Renkli TFT LCD Ekran</li> <li>* 480x320 Ekran Çözünürlüğü *Fiziksel Dokunmatik Tuş Takımı</li> <li>* 2500 Adet Kart Desteği *Dahili Mikrofon ve Hoparlör</li> <li>* Dahili Kart Okuyucu *Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Algılama</li> <li>* 1xRS485 Bağlantısı *8 Kanal Alarm Girişi 4 Kanal Alarm Çıkışı</li> <li>* Alüminyum Alaşım Kasa *12V DC, IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	1.069,00 USD
6.02.02.40429	DS-KV8102-IM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3 mp Dahili Kamera</li> <li>* Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş * 256 Adet Kart Desteği</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı</li> <li>* 1xRS485 Bağlantısı * 4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı</li> <li>* Alüminyum Alaşım Kasa *12V DC + PoE, IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	399,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KV8202-IM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3 mp Dahili Kamera *Fiziksel Dokunmatik 2 Tuş</li> <li>* 256 Adet Kart Desteği *Dahili Mikrofon ve Hoparlör *2 Daire Arama Özelliği</li> <li>* Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı *1xRS485 Bağlantısı</li> <li>* 4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı *Alüminyum Alaşım Kasa</li> <li>* 12V DC + PoE * IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	429,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KV8402-IM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *1.3 mp Dahili Kamera *Fiziksel Dokunmatik 4 Tuş</li> <li>* 256 Adet Kart Desteği * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * 4 Daire Arama Özelliği</li> <li>* Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı *1xRS485 Bağlantısı</li> <li>* 4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı *Alüminyum Alaşım Kasa</li> <li>* 12V DC + PoE * IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	459,00 USD
6.02.02.40889	DS-KV8102-IP		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi</li> <li>* 1.3 mp Dahili Kamera * Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş * 256 Adet Kart Desteği</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı</li> <li>* 1xRS485 Bağlantısı * 4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı</li> <li>* Plastik Kasa *12V DC + PoE, IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	299,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KB8112-IM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *1.3 mp Dahili Kamera</li> <li>* Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş *Kapı Manyetik Alarmı</li> <li>* Kapı Çalındığında Gelen Kişinin Resmini FTP'ye Yükleme</li> <li>* 1 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı *Çinko Alaşım Kasa</li> <li>* 12V DC + PoE, IK9 ve IP66 Koruma Sınıfı</li> </ul>	279,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KB6003-WIP		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi</li> <li>* 2.0MP Dahili Kamera</li> <li>* Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş</li> <li>* WIFI</li> </ul>	339,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KH6210-L		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *7" Renkli TFT Ekran</li> <li>* 800x480 Ekran Çözünürlüğü *Fiziksel Tuş Takımı</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi</li> <li>* 1xRS485 Bağlantısı *2 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı *12V DV, PoE</li> </ul>	209,00 USD
6.02.01.40431	DS-KH6310-WL		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *7" Renkli TFT Ekran</li> <li>* 8 00x480 Ekran Çözünürlüğü *Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili WI-FI</li> <li>* Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi</li> <li>* Yazılım Vasıtası ile Uzaktan Görüşme ve Kapı Açma *1xRS485 Bağlantısı</li> <li>* 2 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı *12V DV, PoE</li> </ul>	279,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KH6310		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 7" Renkli TFT Ekran * 800x480 Ekran Çözünürlüğü</li> <li>* Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili WI-FI * Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi</li> <li>* 1xRS485 Bağlantısı</li> <li>* 8 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı *12V DV, PoE</li> </ul>	319,00 USD
6.02.01.40890	DS-KH6310-W		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 7" Renkli TFT Ekran</li> <li>* 800x480 Ekran Çözünürlüğü *Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili WI-FI</li> <li>* Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi</li> <li>* Yazılım Vasıtası ile Uzaktan Görüşme ve Kapı Açma</li> <li>* 1xRS485 Bağlantısı *8 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı * 12V DV, PoE</li> </ul>	339,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KH8300-T		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *0.3mp Dahili Kamera</li> <li>* 7" Renkli TFT LCD Ekran *1024x600 Ekran Çözünürlüğü</li> <li>* Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Dokunmatik Tuş Takımı *Dahili Mikrofon ve Hoparlör</li> <li>* Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi</li> <li>* 8 Kanal Alarm Girişi ve 2 Kanal Alarm Çıkışı *1xRS-485 Bağlantısı</li> <li>* 32 GB Kadar SD Kart Desteği *12V DC + PoE</li> </ul>	429,00 USD
6.02.02.404xx	DS-KH8301-WT		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *0.3mp Dahili Kamera *7" Renkli TFT LCD Ekran</li> <li>* 1024x600 Ekran Çözünürlüğü *Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Dokunmatik Tuş Takımı</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili WI-FI</li> <li>* Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi</li> <li>* 8 Kanal Alarm Girişi ve 2 Kanal Alarm Çıkışı *1xRS-485 Bağlantısı</li> <li>* 32 GB Kadar SD Kart Desteği *12V DC + PoE</li> </ul>	529,00 USD
6.02.03.41165	DS-KAD606-N		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 8 Port 10/100 Mbps * RJ-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive</li> <li>* Depolama ve İletme *6 Port İç Ünite Besleme ve 2 Port LAN Bağlantısı</li> <li>* Plastik Kasa *24V DC Adaptör dahil değildir.</li> </ul>	79,00 USD
6.02.03.40891	DS-KAD606		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 8 Port 10/100 Mbps *RJ-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive Depolama ve İletme</li> <li>* 6 Port İç Ünite Besleme ve 2 Port LAN Bağlantısı *Metal Kasa *AC 220V</li> </ul>	239,00 USD
6.02.03.40432	DS-KAD612		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 16 Port 10/100 Mbps *</li> <li>* RJ-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive Depolama ve İletme</li> <li>* 12 Port İç Ünite Besleme ve 4 Port LAN Bağlantısı *Metal Kasa *AC 220V</li> </ul>	329,00 USD
6.02.04.40433	DS-KM8301		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gömülü LINUX İşletim Sistemi* 1.3 mp Dahili Kamera * 7" Renk TFT Ekran *1024x600 Ekran Çözünürlüğü</li> <li>*Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı *Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Harici Ahize</li> <li>* 2xRS485 Bağlantısı *4 Kanal Açık/Kapalı Alarm Girişi</li> <li>* 2 Kanal Açık/Kapalı Alarm Çıkışı ve 2 Kanal Röle Çıkışı *12V DC</li> <li>* Plastik Kasa *Uzaktan Bina Giriş Kapılarını Açarak Kapı İstasyonlarını ve Çevre IP Kameralarını İzleme</li> </ul>	Fiyat sorunuz
6.02.99.40892	DS-KAB10-D		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Paslanmaz Çelik Malzeme</li> <li>* Duvarla Montaj İçin Uygun Tasarım</li> </ul>	Fiyat sorunuz

STOK KODU	MODEL	RESİM		ÖZELLİK	LİSTE
<b>2.0 mp IP KAMERALAR BULLET</b>					
6.01.01.05.40282	DS-2CD2020F-I			* 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	138,00 USD
6.01.01.05.40283	DS-2CD2020F-IW			* 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 5.8W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *wifi (kablolu Menzil 50m)	200,00 USD
6.01.01.05.40874	DS-2CD2025FWD-I			* 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens 2.8 mm lens seçeneği * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI * AGC, AWB, titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	270,00 USD
6.01.01.05.42410	DS-2CD2125FWD-IS			* 2.0 MP çözünürlük 30 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI * AWB, AGC, titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	310,00 USD
6.01.01.05.40881	DS-2CD2125FHW-I5			* 2.0 MP çözünürlük 60 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI * AWB, AGC, titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	315,00 USD
6.01.01.05.41656	DS-2CD1621FWD-IZ			* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi, H.264 + /H.264/ MJPEG * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı * 12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	320,00 USD
6.01.01.05.40300	DS-2CD2620F-IZS			* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12mm Motorize lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * Ses ve alarm, H.264/ MJPEG * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) BLC, ROI * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *ses*alarm	336,00 USD
6.01.01.05.41403	DS-2CD2625FWD-IZS			* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi, Ses ve alarm, H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	460,00 USD
6.01.01.05.40293	DS-2CD2420F-IW			* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * Dahili mikrofon ve Hoparlör, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği, * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) BLC, ROI, 3D DNR * plastik kasa *wifi (kablolu Menzil 50m), 4.5W	179,00 USD
6.01.01.05.42411	DS-2CD2425FWD-IW			2 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 0.005 Lux * 120 dB WDR * 10 metre gece görüş * H.265+, H.265, H.264+, H.264 video sıkıştırma * 25 fps * Dahili Mikrofon * 128 GB hafıza kartı desteği * Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, unutulmuş nesne, hareket algılama, BLC, ROI, titreşim önleme 3D DNR, metal kasa, Wi-Fi	248,00 USD
<b>2.0 mp IP KAMERALAR DOME</b>					
6.01.01.05.42061	DS-2CD1121-I			* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264+ & H.264 video sıkıştırma, IP67, IK10, * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 30 mt gece görüş desteği * hafıza kartı desteği * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af)	138,00 USD
6.01.01.05.41045	DS-2CD2120F-I			* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, 3D DNR * metal kasa	138,00 USD
6.01.01.05.40286	DS-2CD2120F-IS			* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * Ses * Alarm * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, 3D DNR * metal kasa	196,00 USD
6.01.01.05.42412	DS-2CD2125FWD-IS			* 2.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş nesne, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *Ses ve alarm desteği	280,00 USD
6.01.01.05.42616	DS-2CD6520D-IO			1/3" Progressive Scan CMOS sensör, ICR, 0 lux IR açık iken 2.8 mm sabit lens, 3D DNR, DWDR, H.264/MJPEG, H.264/MJPEG video sıkıştırma, 1920x1080 çözünürlük 30/25 fps, 64GB SD Kart desteği Audio I/O, DC24V, EN50155, EN50121, sertifikalı Dahili Mikrofon	340,00 USD
6.01.01.05.40304	DS-2CD2720F-IS			* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG sıkıştırma formatı * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) Maks 5.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, * 3D DNR * metal kasa, BLC, AWB *ses*alarm	296,00 USD
6.01.01.05.42063	DS-2CD1721FWD-IZ			* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi, H.264 + /H.264/ MJPEG * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı * 12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	320,00 USD
6.01.01.05.40305	DS-2CD2720F-IZS			* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks 5.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *ses*alarm	336,00 USD
6.01.01.05.41405	DS-2CD2725FWD-IZS			* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi, Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, *titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	500,00 USD

3.0 mp IP KAMERALAR				
STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LISTE
6.01.01.05.40875	 DS-2CD2035FWD-I		* 3.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * <b>120 db WDR</b> * 30 metre Gece Görüş mesafesi * <b>H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İnzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama)</b> * BLC, ROI, AGC, AWB * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	285,00 USD
6.01.01.05.40880	 DS-2CD2T35FWD-IS		* 3.0 MP çözünürlük 25 fps * 4 mm lens * <b>120 db WDR</b> * 50 metre Gece Görüş mesafesi * <b>H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İnzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama)</b> * BLC, ROI, AWB, AGC * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	325,00 USD
6.01.01.05.40877	 DS-2CD2135FWD-IS		* 3.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * <b>120 db WDR</b> * 30 metre Gece Görüş mesafesi * <b>H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İnzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama)</b> * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm	310,00 USD
6.01.01.05.41404	 DS-2CD2635FWD-IZS		* 3.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı, *12 V DC-PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İnzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama)</b> * BLC, ROI, AWB, AGC, * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * ses alarm	540,00 USD
6.01.01.05.41406	 DS-2CD2735FWD-IZS		* 3.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı, *12 V DC-PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İnzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama)</b> * BLC, ROI, AWB, AGC, * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	540,00 USD
4.0 mp IP KAMERALAR				
6.01.01.05.42062	 DS-2CD1641FWD-IZ		* 4.0 MP çözünürlük 2688x1520:20fps, * 2.8 - 12 mm Motorize lens * <b>120 db WDR</b> * 30 metre Gece Görüş mesafesi , <b>H.264 + /H.264/ MJPEG</b> * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	360,00 USD
6.01.01.05.43314	 DS-2CD2643G0-IZS		* 4.0 MP çözünürlük 2688x1520 2.8 - 12 mm Motorize lens * <b>120 db WDR</b> * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı, *12 V DC-PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Hatihlali, İnzinsiz giriş, yüz algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, )</b> * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm	540,00 USD
6.01.01.05.42064	 DS-2CD1741FWD-IZ		* 4.0 MP çözünürlük 2688x1520:20fps, * 2.8 - 12 mm Motorize lens * <b>120 db WDR</b> * 30 metre Gece Görüş mesafesi , <b>H.264 + /H.264/ MJPEG</b> * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	370,00 USD
6.01.01.05.40307	 DS-2CD2742FWD-IS		* 4.0 MP çözünürlük * <b>2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens</b> * <b>120 db WDR</b> * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12V DC PoE (802.3af) Maks 5.5 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İnzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama)</b> * BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa * ses alarm	520,00 USD
5.0 mp IP KAMERALAR				
6.01.01.05.42415	 DS-2CD2055FWD-I		* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 4 mm lens * <b>120 db WDR</b> * 30 metre Gece Görüş mesafesi * <b>H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İnzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama)</b> * BLC, ROI, AGC, AWB * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	300,00 USD
6.01.01.05.42414	 DS-2CD2T55FWD-IS		* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 4 mm lens * <b>120 db WDR</b> * 50 metre Gece Görüş mesafesi * <b>H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İnzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama)</b> * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	344,00 USD
6.01.01.05.42416	 DS-2CD2155FWD-IS		* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 2.8 mm lens * <b>120 db WDR</b> * 30 metre Gece Görüş mesafesi * <b>H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İnzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama)</b> * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme *3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm	320,00 USD
6.01.01.05.40296	 DS-2CD2552F-IS		* 5.0 MP çözünürlük * 4 mm lens *92 db DWDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK08 koruma sınıfı * Shutter 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC - PoE (802.3af) Maks 5 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İnzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama)</b> BLC, ROI * 3D DNR * metal kasa Dahil mikrofon ve alarm çıkışı	433,00 USD
6.01.01.05.40308	 DS-2CD2752F-IS		* 5.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 5.5W, 12 V DC -PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İnzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama)</b> BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa * ses alarm	604,00 USD




Serisi Easy ip 3.0 kameralarımız H265+, Darkfighter ve Akıllı Analiz teknolojilerine sahiptir


STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK
<b>8.0 mp IP KAMERALAR</b>			
6.01.01.05.40876	 DS-2CD2085FWD-I		* 8.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+. H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa
6.01.01.05.40878	 DS-2CD2185FWD-IS		* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+. H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa
6.01.01.05.42056	 DS-2CD2685FWD-IZS		* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+. H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa
6.01.01.05.42417	 DS-2CD2785FWD-IZS		* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+. H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa
<b>FISHEYE KAMERALAR</b>			
6.01.01.05.40882	 DS-2CD2955FWD-IS		* 5.0 MP çözünürlük * 1.05 mm m12 lens * 120 db WDR * 8 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+ / H.264, MJPEG video sıkıştırma ONVIF/PROFILE S, PROFILE G PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı 12 V DC PoE (802.3af)akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) *BLC, ROI, Defog, AGC *3D DNR *ses'alarm
6.01.01.05.42420	 DS-2PT3122IZ-DE3		2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens *2 mm (130°) *4 x optik zoom *0.05 lux * DWDR 10-20 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama*BLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte
6.01.01.05.42419	 DS-2PT3326IZ-DE3		2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens *2 mm (360°) *4 x optik zoom *0.05 lux * DWDR 10-20 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama*BLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte
<b>1.0 - 1.3 mp IP KAMERALAR BULLETT</b>			
6.01.01.05.40281	DS-2CD2010F-I		* 1.3 MP çözünürlük*4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş *H.264/ MJPEG video sıkıştırma *ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC* ROI *3D DNR * metal kasa
6.01.01.05.40285	DS-2CD2110F-I		* 1.3 MP çözünürlük * 4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş *H.264/ MJPEG video sıkıştırma *ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği * IP67 -IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC*3D DNR * metal kasa
6.01.01.05.42384	DS-2CD6510D-IO	 Mikrofonlu	1/3" Progressive Scan CMOS sensör, ICR, 0 lux IR açık iken 2.8 mm sabit lens, 3D DNR, DWDR, H.264/MJPEG,H.264/MJPEG video sıkıştırma, 1280x960 çözünürlük 30/25 fps, 64GB SD Kard desteği Audio I/O, DC24V, EN50155, EN50121, sertifikalar Dahili Mikrofon

**H.265+ HIKVISION'A ÖZEL YÜKSEK VERİMLİLİKTE SIKIŞTIRMA TEKNOLOJİSİ**


Saat Bazında

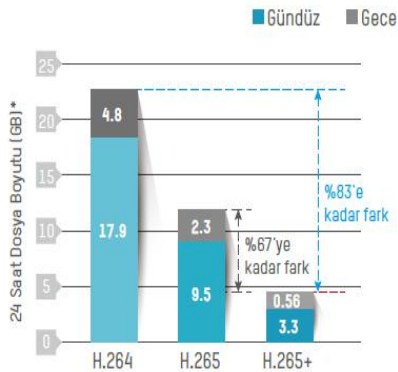

Kamera Adedi Bazında

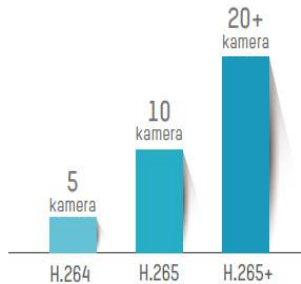



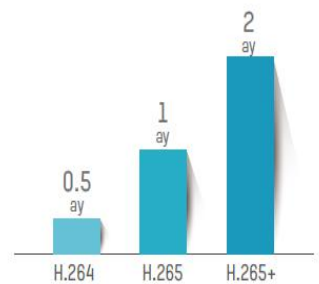













Aylık Bazda
















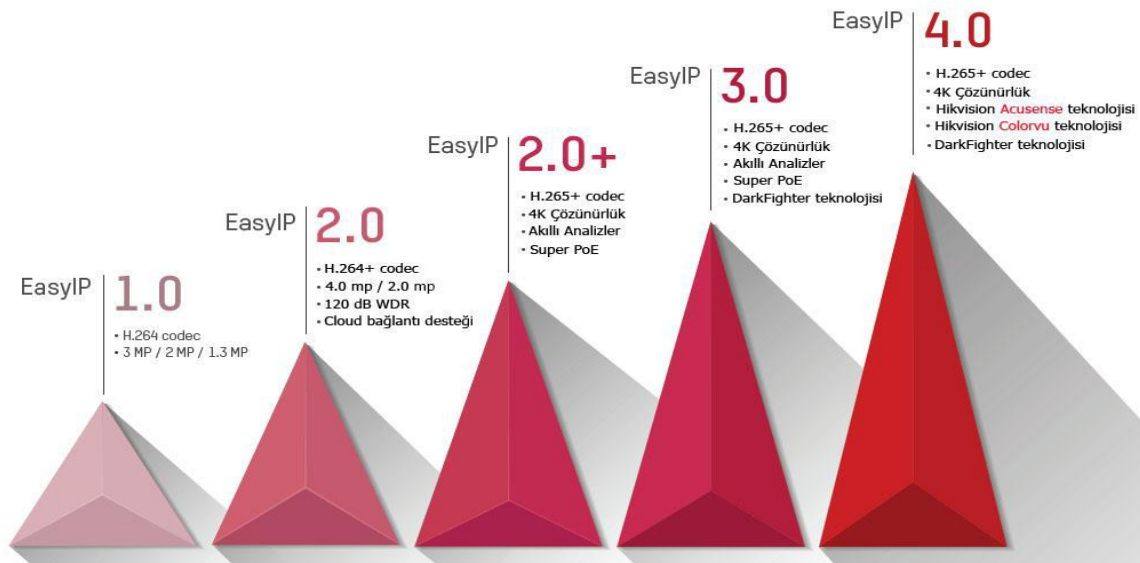
STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK
Network Video Kayıt Cihazları (NVR)			
6.01.02.04.42394	 DS-7604NI-K1/W		*4 Kanal kayıt *50 Mbps kayıt * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği*2 x USB 2.0 *1 adet 1080P HDMI çıkışı *1 adet 1080P VGA çıkışı * Maks 5 MP kayıt * H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *205 x 205 x 45 mm, metal kasa, *WiFi
6.01.02.04.42395	 DS-7608NI-K1/W		*8 Kanal kayıt *50 Mbps kayıt * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği*2 x USB 2.0 *1 adet 1080P HDMI çıkışı *1 adet 1080P VGA çıkışı * Maks 5 MP kayıt * H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *205 x 205 x 45 mm, metal kasa, *WiFi
6.01.02.04.42067	 DS-7604NI-K1/4P		* 4 Kanal kayıt *4 Kanal PoE * 40 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H.265/H.264/H.264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı *48 VDC, PoE+ (802.3at) * Metal Kasa
6.01.02.04.44372	 DS-7604NI-K1/4P(B)		* 4 Kanal kayıt *4 Kanal PoE * 40 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H.265/H.264/H.264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı *48 VDC, PoE+ (802.3at) * Metal Kasa
6.01.02.04.42396	 DS-7608NI-K1(B)		*8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 80 Mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *4K HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma * 315 x 240 x 48 mm, metal kasa
6.01.02.04.44374	 DS-7608NI-I2		* 8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 12 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa
6.01.02.04.44373	 DS-7608NI-K1/8P(B)		* 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE * 80 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa
6.01.02.04.42068	 DS-7608NI-K2/8P		* 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE * 80 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, RS-232, RS-485, H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa
6.01.02.04.42397	 DS-7616NI-K1(B)		*16 Kanal kayıt 160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği* 4K HDMI çıkışı *1080P VGA çıkışı *8 MP Maks. Çözünürlükte kayıt*H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 video sıkıştırma *1U, Metal Kasa
6.01.02.04.40218	 DS-7616NI-K2		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, RS-232, RS-485, H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa
6.01.02.04.40219	 DS-7616NI-K2/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * 4/1 alarm, H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa
6.01.02.04.41127	 DS-7716NI-K4		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa
6.01.02.04.41421	 DS-7716NI-I4		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa
6.01.02.04.41128	 DS-7716NI-K4/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme *4 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * 10/100/1000, H265, H264+ Video sıkıştırma, RS-232, RS-485 * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa
6.01.02.04.41125	 DS-7716NI-H4/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 4 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 12 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa
6.01.02.04.42069	 DS-8616NI-K8		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 8 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 2 adet 10/100/1000 ethernet, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa
6.01.02.04.40223	 DS-7732NI-K4		* 32 Kanal kayıt * 256 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *8 MP Maks. çözünürlükte kayıt, 2*10/100/1000, 16/4 alarm *H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC * Metal Kasa
6.01.02.04.41126	 DS-7732NI-I4		*32 Kanal * 256 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 4 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 1 HDMI (4 K), 1 VGA * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa *H265+, H264+ video sıkıştırma
6.01.02.04.42072	 DS-8632NI-K8		*32 Kanal * 256 Mbps kayıt 160 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * 2 adet 10/100/1000 ethernet * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 1 HDMI (4 K), 1 VGA * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma
6.01.02.04.44375	 DS-8632NI-I8		* 32 Kanal * 320 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA * 1 eSATA girişi * RAID desteği * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 2 HDMI (4 K), 2 VGA *240 V AC * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma
6.01.02.04.40885	 DS-8664NI-I8		* 64 Kanal * 320 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA * 1 eSATA girişi * RAID desteği * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 2 HDMI (4 K), 2 VGA *240 V AC * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma



























STOK KODU	MODEL	RESİM	SPEED DOME ve AKSESUARLAR	OZELLİK	LISTE
6.01.01.05.41408	DS-2DE2204IW-DE3		2.0MP 4x optik zoom 3 StreamH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 1/1 Ses Girişi ve Çıkışı1/1 Alarm Girişi ve ÇıkışıROI, BLC, DWDRİhali Tespiti ve Hat İhali AlgılamaPan 350°, Tilt 100° Shutter 1/30.000 SD Kart Desteği PoE * 30 mt gece görüş*12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * Shutter 1/30.000	420,00 USD	
6.01.01.05.41413	DS-2DE4220W-AE3		* 2.0 MP çözünürlük *4.7-94.0mm lens * 20x optik zoom * 100 metre Gece Görüş mesafesi *H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma * IK10*ses*alarm	990,00 USD	
6.01.01.05.42065	DS-2DE4215IW-DE		* 2.0 MP çözünürlük * 15x optik zoom * 100 metre Gece Görüş mesafesi *H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma	800,00 USD	
6.01.01.05.420XX	Powered by DARKFIGHTER DS-2DE4225W-DE		* 2.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom **H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma	950,00 USD	
6.01.01.05.42418	DS-2DE4225IW-DE		* 2 MP çözünürlük *4.8-120mm lens * 25x optik zoom *0.005 lux *120 dB WDR* 100 Metre gece görüş mesafesi *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma *IP66 koruma sınıfı* 12 VDC&POE (802.3at)*Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, hareket algılama, bölge giriş-çıkış algılama, unutulmuş bagaj, kaybolan nesneBLC, ROI, titreşim önleme, 3D DNR, Defog, HLC, AWB, voltaj koruma, ANR	1.050,00 USD	
6.01.01.05.43317	Powered by DARKFIGHTER DS-2DE5225IW-AE		* 5" 2 MP çözünürlük *4.8-120mm lens * 25x optik zoom *0.005 lux *120 dB WDR* 150 Metre gece görüş mesafesi *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma *IP66 koruma sınıfı* 24 V AC&HI PoE*Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, hareket algılama, bölge giriş-çıkış algılama, unutulmuş bagaj, kaybolan nesneBLC, ROI, titreşim önleme, 3D DNR, Defog, HLC, AWB, voltaj koruma, ANR	1.370,00 USD	
6.01.01.05.41411	Powered by DARKFIGHTER DS-2DE4A204IW-DE		2.0MP 4x optik zoom 3 StreamH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 1/1 Ses Girişi ve Çıkışı2/2Alarm Girişi ve ÇıkışıROI, BLC, WDR *İhali Tespiti ve Hat İhali AlgılamaPan 360°, Tilt 90° Shutter 1/30.000 SD Kart DesteğiPoE. 60 fps *18w	1.450,00 USD	
6.01.01.05.41412	DS-2DE4A320IW-DE		3.0 mp Çözünürlük *120 db WDR * 1/2.8" progressive scan CMOS sensör *4.7 mm to 94 mm, 20X Optical - 16x Digital Zoom * renkli 0.05 lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.01 lux @ (F1.6, AGC ON); 0 lux * 2048 x 1536 çözünürlük *WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR, 50 m IR mesafesi H.265+ Video sıkıştırma*IP66 Koruma sınıfı* 12 VDC and PoE+ (802.3at, class 4)	1.495,00 USD	
6.01.01.05.44369	Powered by DARKFIGHTER DS-2DE7232IW-AE		2MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+; 32X, oto-takip, 150mt IR Mesafesi) 1/2.8" PS CMOS, Renk: 0.005lux, 0 lux (IR açık), ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskleme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 32X optik zoom (4.8-153mm), 150mt akıllı IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotej algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, İzinsiz giriş, sanal hat ihali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (-256GB), NAS desteği, ANR, Alarm giriş/çıkışı (2/1), Ses giriş/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	1.660,00 USD	
6.01.01.05.408xx	DS-2DE4425W-DE		* 4.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom **H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma	1.050,00 USD	
6.01.01.05.41169	DS-2DE7430IW-AE		4.0 MP çözünürlük * 30x optik zoom *H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66, IK10 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 30.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz (Çizgi geçiş ihali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC * voltaj koruma	2.300,00 USD	
6.01.03.41664	DS-1200KI		Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	690,00 USD	
6.01.03.40319	DS-1100KI		Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetebilme -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı, RS-485, RS-232, 10/100/1000, 12 V DC 110 x 193 x 435 mm	2.300,00 USD	
6.01.03.40320	DS-1005KI		USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/1 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton	490,00 USD	
6.01.03.42066	DS-1006KI		USB Klavye 4 Eksenli - RS-232, RS-422, RS-485 bağlantı portları 1 adet USB portu	550,00 USD	
6.01.04.40321	DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	40,00 USD	

Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir

STOK KODU	MODEL	RESİM		ÖZELLİK	LISTE
<b>2.0 mp POC TVI KAMERALAR</b>					
6.01.01.03.41389	DS-2CE16D8T-ITE		<b>PoC</b> Powered by DARKFIGHTER	* 2.0 MP çözünürlük *3.6mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleye *12 VDC±25% PoC.at	120,00 USD
6.01.01.03.41390	DS-2CE56D8T-ITME		<b>PoC</b> Powered by DARKFIGHTER	* 2.0 MP çözünürlük *2.8 mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleye *12 VDC±25% PoC.at	130,00 USD
6.01.01.03.41391	DS-2CE16D8T-IT3E		<b>PoC</b> Powered by DARKFIGHTER	* 2.0 MP çözünürlük *3.6mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 40 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleye *12 VDC±25% PoC.at	140,00 USD
6.01.01.03.41392	DS-2CE56D8T-IT3E		<b>PoC</b> Powered by DARKFIGHTER	* 2.0 MP çözünürlük *2.8 mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4 0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleye *12 VDC±25% PoC.at	135,00 USD
6.01.01.03.41393	DS-2CE16D8T-IT3ZE		<b>PoC</b> Powered by DARKFIGHTER	* 2.0 MP çözünürlük *2.8 -12 mm Motorize lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4 0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleye *12 VDC±25% PoC.at	230,00 USD
6.01.01.03.41661	DS-2CE56D8T-IT3ZE		<b>PoC</b> Powered by DARKFIGHTER	* 2.0 MP çözünürlük *2.8 -12 mm Motorize lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4 0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleye *12 VDC±25% PoC.at	230,00 USD
<b>1.0 mp TVI KAMERALAR</b>					
6.01.01.03.40253	DS-2CE16C0T-IR			*1.0 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens *CMOS Sensör * 25/30 fps Kare Hızı * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.1 Lux, 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * 12 V DC*	52,00 USD
6.01.01.03.41383.2	DS-2CE16C0T-IRF		<b>4 IN 1</b>	* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 25/30 fps Kare Hızı * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2.AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * 12 V DC	52,00 USD
6.01.01.03.41384	DS-2CE16C0T-IT3F		<b>4 IN 1</b>	* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme* 3.6 mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps kare hızı *1296(H) x 732(V) piksel * 0.01 Lux, 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC	75,00 USD
6.01.01.03.40254	DS-2CE56C0T-IRP			* 1.0 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel *0.1 Lux @ (F1.2.AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * -20°C / +45°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR, 4W	38,00 USD
6.01.01.03.41381	DS-2CE56C0T-IRPF		<b>4 IN 1</b>	* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 2.8mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel *0.01 Lux @ (F1.2.AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * -20°C / +45°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR, 4W	38,00 USD
6.01.01.03.40257	DS-2CE56C0T-IT3		<b>4 IN 1</b>	* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme* 3.6 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel *0.01 Lux @ (F1.2.AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR, 4W	70,00 USD
6.01.01.03.41386	DS-2CE56C0T-VFIR3F		<b>4 IN 1</b>	* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel* 0.01 Lux @ (F1.2.AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR *OSD Menü, Up the Coax	110,00 USD



STOK KODU	MODEL	RESİM		ÖZELLİK	
<b>2.0 mp TVI KAMERALAR Bullet</b>					
6.01.01.03.40263	DS-2CE16D0T-IR			<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.1 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR	58,00 USD
6.01.01.03.40864	DS-2CE16D0T-IRF		<b>4 IN 1</b>	<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> *3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	58,00 USD
6.01.01.03.40867	DS-2CE16D0T-IT3F		<b>4 IN 1</b>	<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji, 4W	90,00 USD
6.01.01.03.41167	DS-2CE16D0T-IT5F		<b>4 IN 1</b>	<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * 3.6mm M12 lens * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 80 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR * EXIR Teknoloji, 6W	107,00 USD
6.01.01.03.44355	 DS-2CE16D8T-IT3		<b>4 IN 1</b>	<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * 3.6mm M12 lens * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 80 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR * EXIR Teknoloji, 6W	139,00 USD
6.01.01.03.42421	DS-2CE16D0T-WL5			<b>* 2 MP Çözünürlük</b> *3.6mm M12 lens* 50 Metre gece görüş mesafesi *1/25 - 1/50.000s Shutter*IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC <b>*Beyaz ışık ile gece görüşü</b>	150,00 USD
6.01.01.03.40270	DS-2CE16D1T-VFIR3		<b>4 IN 1</b>	<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * <b>2.8 - 12mm Ayarlanabilir lens</b> * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLC/Mirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol)	170,00 USD
6.01.01.03.41387	DS-2CE16D0T-VFIR3F		<b>4 IN 1</b>	<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * <b>2.8 - 12mm Ayarlanabilir lens</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux, 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLC/Mirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol)	170,00 USD
6.01.01.03.40870	DS-2CE16D1T-IR3Z			<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * <b>2.8 - 12mm Motorize lens</b> * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux, 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLC/Mirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol)	240,00 USD
<b>2.0 mp TVI KAMERALAR Pır Serisi</b>					
6.01.01.03.42425	DS-2CE11D8T-PIRL		<b>YENİ ÜRÜN</b>	<b>* 2.0 mp çözünürlük</b> * <b>3.6mm M12 lens*20 Metre gece görüş</b> *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC * <b>120 dB WDR</b> * <b>Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme</b>	120,00 USD
6.01.01.03.44356	DS-2CE12D8T-PIRL		<b>YENİ ÜRÜN</b>	<b>* 2.0 mp çözünürlük</b> * <b>3.6mm M12 lens*20 Metre gece görüş</b> *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC * <b>120 dB WDR</b> * <b>Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme</b>	139,00 USD
6.01.01.03.42426	DS-2CE71D8T-PIRL		<b>YENİ ÜRÜN</b>	<b>* 2 MP çözünürlük</b> * <b>2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüş</b> *1/25 - 1/50.000 shutter *IP67koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC * <b>120 dB WDR</b> * <b>hareket algılama, 4 bölge maskeleme, dahili PIR</b>	120,00 USD
6.01.01.03.42427	DS-2CE38D8T-PIR		<b>YENİ ÜRÜN</b>	<b>* 2 MP çözünürlük</b> * <b>2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüş</b> *1/25 - 1/50.000 shutter *12 VDC * <b>120 dB WDR</b> * <b>hareket algılama, 4 bölge maskeleme, dahili mikrofön ve PIR</b>	115,00 USD
<b>2.0 mp TVI KAMERALAR Dome</b>					
6.01.01.03.40865.2	DS-2CE56D0T-IRPF		<b>4 IN 1</b>	<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 *40°C / +45°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	48,00 USD
6.01.01.03.40866	DS-2CE56D0T-IRMF		<b>4 IN 1</b>	<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, IP66 *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	72,00 USD
6.01.01.03.40868.2	DS-2CE56D0T-IT3F		<b>4 IN 1</b>	<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, IP66 *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	100,00 USD
6.01.01.03.40869	DS-2CE56D1T-VPIR3Z			<b>* 2.0 MP çözünürlük</b> * <b>2.8 - 12mm Motorize lens</b> * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, Bad pixel correction * IP67 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR, *OSD Menü *D41 Up the Coax(HIKVISION-C protocol), 4W	250,00 USD
<b>5.0 mp TVI KAMERALAR</b>					
6.01.01.03.40872	DS-2CE16H1T-IT3			<b>* 5.0 MP çözünürlük</b> * 3.6 mm M12 lens * CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, Bad pixel correction * IP67 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji *DNR *OSD menü *Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 5W	140,00 USD
6.01.01.03.40873	DS-2CE16H1T-IT3Z			<b>* 5.0 MP çözünürlük</b> * <b>2.8 - 12mm motorize lens</b> * CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, Bad pixel correction * IP67 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji *DNR *OSD menü *Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 6W	250,00 USD
6.01.01.03.40871	DS-2CE56H1T-ITM			<b>* 5.0 MP çözünürlük</b> * 2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, Bad pixel correction * IP67 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji *DNR *OSD menü *Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 5W	120,00 USD
6.01.01.03.43311	DS-2CE16H0T-ITF			<b>* 5.0 MP çözünürlük</b> * <b>2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken</b> * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC <b>* EXIR IR Teknoloji *DNR *OSD menü</b>	95,00 USD
6.01.01.03.43307	DS-2CE16H0T-IT3F			<b>* 5.0 MP çözünürlük</b> * <b>3.6 mm M12 lens * CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken</b> * Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC <b>* EXIR IR Teknoloji *DNR *OSD menü</b>	116,00 USD
6.01.01.03.43309	DS-2CE56H0T-ITPF			<b>* 5.0 MP çözünürlük</b> * <b>2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken</b> * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı *40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC <b>* EXIR IR Teknoloji *DNR *OSD menü</b>	85,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM		ÖZELLİK
<b>8.0 mp TVI KAMERALAR</b>				
6.01.01.03.42422	DS-2CE18U8T-IT3		<b>* 8.3 MP çözünürlük *3.6 mm lens *3840 (H) x 2160 (V)* 0.003 Lux *60 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C* 12 VDC*120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,Osd menü</b>	410,00 USD
6.01.01.03.42423	DS-2CE78U8T-IT3		<b>* 8.3 MP çözünürlük *2.8 mm lens *3840 (H) x 2160 (V)* 0.003 Lux *60 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C* 12 VDC*120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,Osd menü</b>	390,00 USD
6.01.01.03.42424	DS-2CE19U8T-IT3Z		<b>* 8.3 MP çözünürlük *2.8 - 12mm Motorize lens *3840 (H) x 2160 (V)* 0.003 Lux *80 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C* 12 VDC*120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,Osd menü</b>	570,00 USD
<b>2.0 MP Hibrit PoC DVR</b>				
6.01.02.05.41415	 DS-7204HQHI-K1/P		<b>PoC</b> <b>* 4 kanal 1080P ve sadece ilk kanal 3MP'ye kadar kayıt *HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 1 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı *PoC (Koaksiyel kablo üzerinden görüntü ve enerji iletimi)</b>	292,00 USD
6.01.02.05.41416	 DS-7208HQHI-K2/P		<b>PoC</b> <b>* 8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı *PoC (Koaksiyel kablo üzerinden görüntü ve enerji iletimi)</b>	500,00 USD
6.01.02.05.42076	 DS-7216HQHI-K2/P		<b>PoC</b> <b>* 16 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı *PoC (Koaksiyel kablo üzerinden görüntü ve enerji iletimi)</b>	850,00 USD
<b>720P - HD1080P Lite Hibrit DVR</b>				
6.01.02.05.40101	 DS-7104HGHI-F1		<b>* 4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği</b> <b>* 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100</b>	120,00 USD
6.01.02.05.39900	 DS-7204HGHI-F1		<b>* 4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 1 Kanal (960p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100</b>	160,00 USD
6.01.02.05.42386	 DS-7208HGHI-F1/N		<b>* 8 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100</b>	225,00 USD
6.01.02.05.40098	 DS-7208HGHI-F1		<b>* 8 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100</b>	250,00 USD
6.01.02.05.42385	 DS-7116HGHI-F1/N		<b>* 16 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD(720P), CVI, analog hibrit desteği</b> <b>* 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, ses 1/1, 1XRJ45 10/100</b>	270,00 USD
6.01.02.05.40103	 DS-7116HGHI-F1		<b>* 16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, analog hibrit desteği</b> <b>* 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, ses 1/1, 1XRJ45 10/100</b>	295,00 USD
6.01.02.05.42387	 DS-7216HGHI-F1/N		<b>* 16 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD( 720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 1/1, 1XRJ45 10/100</b>	350,00 USD
6.01.02.05.40099	 DS-7216HGHI-F1		<b>* 16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD( 720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100</b>	390,00 USD
6.01.02.05.40100	 DS-7216HGHI-F2		<b>* 16 Kanal 1080P Lite *HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100</b>	470,00 USD

**ULTRA-LOW LIGHT / 4K / 5 IN 1**

**Ultra-low-light Technology**



Ultra-low-light technology for chromatic night vision

**8MP**










































Ultra HD 4K  
Supreme visual experience

**5 IN 1**



Super hybrid capability applies to various access requirement

STOK KODU	MODEL	RESİM	1080P Hibrit DVR	ÖZELLİK
6.01.02.05.42073	 DS-7104HQHI-K1		*4 kanal 1080P ve sadece ilk kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 1 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	175,00 USD
6.01.02.05.40529	 DS-7204HQHI-F1/N		*4 Kanal 1080P veya 1. kanal 3.0 MP ye kadar destek * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 1 Kanal 1080p'ye kadar hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC	200,00 USD
6.01.02.05.42390	 DS-7204HQHI-K1		* 4 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	200,00 USD
6.01.02.05.42074	 DS-7108HQHI-K1		*8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	280,00 USD
6.01.02.05.41417	 DS-7208HQHI-K1		* 8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	302,00 USD
6.01.02.05.41418	 DS-7208HQHI-K2		* 8 kanal 1080P ve sadece ilk dört kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	370,00 USD
6.01.02.05.42075	 DS-7116HQHI-K1		*16 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	450,00 USD
6.01.02.05.41419	 DS-7216HQHI-K1		* 16 kanal 1080P ve sadece ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	530,00 USD
6.01.02.05.41420	 DS-7216HQHI-K2		* 16 kanal 1080P ve sadece ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	580,00 USD
6.01.02.05.43319	 DS-7316HQHI-K4		* 16 kanal 1080P kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 4K/1080P video çıkışı * 4 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * ses desteği / 1 Kanal ses çıkışı	1.250,00 USD
6.01.02.05.44376	 DS-7232HQHI-K2		*32 Kanal H.265 HDTV/HDCVI/AHD/CVBS Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@25fps, 1 Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI 4K/1080P video çıkışı, 1xVGA Çıkışı (1920x1080), 2xSATA (8TB'a Kadar), USB2.0 ve USB3.0 bağlantı arayüzü, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), IP Kamera 2 kanal 4.0 mp ye kadar. Rs485 bağlantı arayüzü	1.000,00 USD
6.01.02.05.41414	 DS-7324HGHI-SH		*24 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps, 16 xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkışı (1920x1080), Main/Sub stream, 4xSATA (6TB'a Kadar), 3xUSB2.0, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Girişi/Çıkışı * 220VAC	1.800,00 USD
6.01.02.05.41123	 DS-7332HGHI-SH		*32 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps, 16 xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkışı (1920x1080), Main/Sub stream, 4xSATA (6TB'a Kadar), 3xUSB2.0, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Girişi/Çıkışı, 1xeSATA, Normal Analog Kameralarla Uyumlu, Haikron IP Kamera Bağlanabilir (2MP'e Kadar), 220VAC	2.250,00 USD
<b>5.0 MP Hibrit DVR</b>				
6.01.02.05.42391	 DS-7204HUHI-K1		* 4 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı	340,00 USD
6.01.02.05.42392	 DS-7208HUHI-K1		* 8 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, RS-485	520,00 USD
6.01.02.05.42393	 DS-7216HUHI-K2		* 16 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4 MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı	1.070,00 USD
6.01.02.05.43319	 DS-7316HUHI-K4		* 16 kanal 5.0 MP kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 8.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 4K/1080P video çıkışı * 4 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * ses desteği / 1 Kanal ses çıkışı	1.800,00 USD
6.01.02.05.43318	 DS-7332HUHI-K4		* 32 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(5.0 mp), CVI(180p), Analog, IP 8-32 Kanal (8 MP'ye kadar)hibrit ip kamera desteği * 4K/1080P video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 4 adet disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı	3.030,00 USD
<b>8.0 MP Hibrit DVR</b>				
6.01.02.05.42388	 DS-7204HTHI-K1		* 4 Kanal 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (8MP'ye kadar ip)hibrit desteği 4K/1080P video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı	500,00 USD
6.01.02.05.42389	 DS-7208HTHI-K2		* 8 Kanal 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 4 Kanal (8MP'ye kadar ip)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, RS-485	590,00 USD


DAHA UZUN İLETİM MESAFESİ

1200

metreye kadar

STOK KODU	MODEL	RESİM		ÖZELLİK
<b>SPEED DOME ve AKSESUARLAR</b>				
6.01.01.03.42428	DS-2AE4225TI-D		1/2.8 CMOS, <b>2.0 MP çözünürlük</b> *4.8 -120mm, 25x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 100 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı *120db WDR * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıldırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	800,00 USD
6.01.01.03.40313	Powered by <b>DARKFIGHTER</b> DS-2AE4223TI-D		1/2.8 CMOS, <b>2.0 MP çözünürlük</b> *4 - 92.0mm lens , 23x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 100 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıldırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	1.000,00 USD
6.01.01.03.40525	DS-2AE5223TI-A		1/2.8 CMOS, <b>2.0 MP çözünürlük</b> * 23x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 150 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıldırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	1.342,00 USD
6.01.01.03.44371	DS-2AE5225TI-A		1/2.8 CMOS, <b>2.0 MP çözünürlük</b> *4.8 -120mm, 25x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 150 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı *120db WDR * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 24 VDC <b>TVI/AHD/CVI/CVBS</b>	1.200,00 USD
6.01.01.03.40317	DS-2AE7230TI-A		1/3 CMOS, <b>2.0 MP çözünürlük</b> * 4 - 120mm lens 30x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 120 Metre Gece Görüş mesafesi * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 24 VAC * BLC * Voltaj koruma * UTC, OSD Menü, AGC, WB, 8 bölge maskeleme, RS-485, TVS4000 V a kadar yıldırım ve aşırı gerilim koruma, 30W,	1.500,00 USD
6.01.03.40319	DS-1100KI		Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetebilme -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı 12 V DC 110 x 193 x 435 mm	2.300,00 USD
6.01.03.41664	DS-1200KI		Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli joystick, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	690,00 USD
6.01.03.42066	DS-1006KI		USB Klavye 4 Eksenli - RS-232, RS-422, RS-485 bağlantı portları 1 adet USB portu	550,00 USD
6.01.03.40320	DS-1005KI		USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/8.1 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton	490,00 USD
6.01.04.40321	DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	40,00 USD
4.06.09.02.41166	DS-1LN6-UU		305 metre 23AWG U/UTP CAT6-4P-PVC-CM -0.565 up +0.005 down -0.005	250,00 USD
4.02.13.01.41162	DS-3E0109P-E		IEEE 802.3at and IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) switch 8 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoE port, 30 watt a kadar port başı güç PoE toplam enerjisi 123W metal kasa	220,00 USD

## 5-in-1 HİBRİT CİHAZLAR

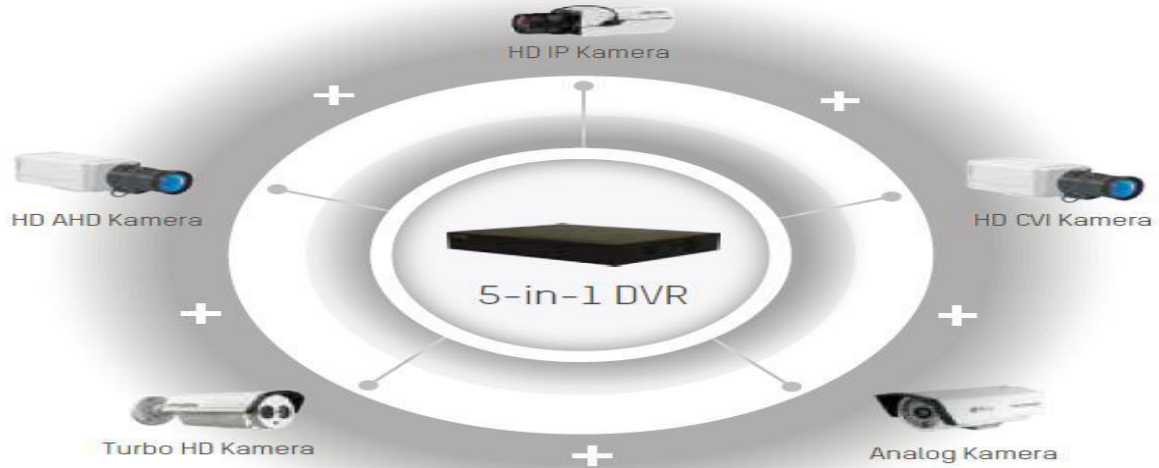

Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	
<b>NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI NVR</b>				
4.02.13.01.xxx	BLAZER EXPRESS/16		Blazer Express Gömülü Windows OS, 2xSATA (2x6TB'a kadar), Kayıt/izleme bant genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16 kamera bağlanabilir, 4 adede kadar Plaka tanıma kamerası (DS-2CD4A26FWD-I2S/P) bağlayabilme, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 4GB Bellek, SSD desteği-64GB), HDMI, VGA, 2xRJ45, 5xUSB, Alarm giriş/çıkışı: 4/2, Ses Giriş/çıkışı 16 kanal bütünlük PoE bağlantı portu	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DS-9632NI-I8		4K 32 Kanal NVR 32 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 12 MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DS-9664NI-I8		4K 64 Kanal NVR 64 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DS-9664NI-H16		4K 64 Kanal NVR 64 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 256Mbps veya 200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şası, RAID 0,1,5, 6, 10 desteği, Çift yönlü ses desteği	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DS-96128NI-H16		4K 128 Kanal NVR 128 Kanal, H.265 desteği, 567 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 512Mbps), Hot swap 16 SATA (16 x 8 TB a kadar), 12 MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 4x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şası, RAID 0,1,5, 6, 10, 50, 60 ve JBOD desteği, Çift yönlü ses desteği, yedekli güç kaynağı (opsiyonel)	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DS-96128NI-H24		4K 128 Kanal NVR 128 Kanal, H.265 desteği, 576 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 512Mbps), Hot swap 24 SATA (24 x 8 TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI (Bağımsız çalışabilen, 4K destekli), 1xVGA, 1x Ses Çıkışı, 4xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 4x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şası, RAID 0,1,5, 6, 10, 50, 60 ve JBOD desteği, Çift yönlü ses desteği, yedekli güç kaynağı (opsiyonel)	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	IDS-9632NXI-H/16S		4K 32 Kanal NVR NVR-DeepinMind (yapay zeka) 320Mbps kayıt bant genişliği, Hot swap 8 SATA (8 x 10 TB a kadar), alarm I/O: 16/4(16/8 opsiyonel), 2U kasa,19" RAID 0/1/5/6/10 insan algılama & 16 kanal görünüm analizi Davrans algılama (hat ihali, bölge giriş ve bölge çıkış) algılama	Fiyat Sorunuz
<b>Mobil Kameralar ve Kayıt Cihazları</b>				
4.02.13.01.xxx	DS-2XM6612FWD-I		1.3 1/3" Progressive Scan CMOS sensör, ICR, 0lux IR açık iken, 2.8mm sabit lens , 120dB WDR, 3D DNR, H.264/MJPEG video sıkıştırma, 1280x960 çözünürlük 30/25 fps, 128GB SD Kart desteği RJ45 bağlantı DC12V & PoE, Max. 3m IR mesafesi	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DS-2XM6622FWD-I		1/3" Progressive Scan CMOS sensör, ICR, 0lux IR açık iken, 2.8mm sabit lens , 120dB WDR, 3D DNR, H.264/MJPEG video sıkıştırma, 1920x1080 çözünürlük 30/25 fps, 128GB SD Kart desteği RJ45 bağlantı DC12V & PoE, Max. 3m IR mesafesi	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DS-M5504HNI/GW/WI		GPS - 3G - WiFi 4-ch 1080p ip kamera desteği & 4-ch ses desteği, 4x PoE RJ45 arayüzü, sarsıntı önleme HDD kutusu(2.5" SATA arayüzü, 2x USB 2.0 arayüzü) , Alarm I/O: 3/2, entegre 3G(WCDMA) & GPS & Wi-Fi modülleri	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DS-M5504HNI/GLF/WI EU 4G module		GPS - 4G - WiFi 4-ch 1080p ip kamera desteği & 4-ch ses desteği, 4x PoE RJ45 arayüzü, sarsıntı önleme HDD kutusu(2.5" SATA arayüzü, 2x USB 2.0 arayüzü) , Alarm I/O: 3/2, entegre 4G(WCDMA) & GPS & Wi-Fi modülleri	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DS-M5504HMI/GW		GPS - 3G 4 kanal TVI kamera kayıt , entegre gps modülü, sarsıntı önleme HDD kutusu(2.5" SATA arayüzü, 2x USB 2.0 arayüzü) +9 VDC to +32 VDC voltaj aralığında çalışabilme, entegre 3G, 1 kanal ses çıkışı 1 kanal VGA çıkışı	Fiyat Sorunuz
<b>IP BOX KAMERALAR</b>				
4.02.13.01.xxx	DarkFighter <sup>+</sup> DS-2CD4C26FWD-AP		Darkfighter ultra düşük ışık teknolojisi,1/1.8" CMOS sensör, ICR, renkli:0.002Lux/ F1.2, siyah/beyazda:0.0002 Lux/ F1.2, yavaş shutter, 1920 x 1080: 25fps/30fps, H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG video sıkıştırma desteği,120dB WDR, üçlü akış desteği, 128GB'a kadar SD/SDXC kart desteği, DC12V/PoE.	Fiyat Sorunuz
<b>KİŞİ SAYMA KAMERALAR</b>				
4.02.13.01.xxx	IDS-2CD6810F-C		1.3MP, gift lens, Kişi sayma gift lens, Kişi sayma, giriş ve çıkış bilgisini ayrı konumlandırma, Max. 640 x960 @25fps çözünürlük, H.264 video sıkıştırma, micro SD/SDHC/SDXC card (128G) hafıza kartı desteği, ANR, alarm girişi, alarm çıkışı,DC 12 ± 25%V&PoE, IP67 kusma sınıfı	Fiyat Sorunuz
<b>IP BULLET KAMERALAR</b>				
4.02.13.01.xxx	DarkFighter <sup>+</sup> DS-2CD4B26FWD-I2S		Darkfighter ultra düşük ışık teknolojisi,1/1.8" CMOS sensör, ICR, renkli:0.002Lux/ F1.2, siyah/beyazda:0.0002Lux/ F1.2, yavaş shutter, 1920 x 1080: 25fps/30fps, H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG video sıkıştırma, 120dB WDR, üçlü akış desteği, 128GB'a kadar SD/SDXC kart desteği, Ses & Alarm I/O girişleri (-S model), DC12V/PoE.	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DarkFighter <sup>+</sup> DS-2CD4A26FWD-I2HS		Darkfighter ultra düşük ışık teknolojisi, 1/1.8" CMOS sensör, ICR, 0 lux IR ile, yavaş shutter, 1920x1080: 50/60fps, 2.8-12mm F1.4 Akıllı odaklama ile motorize VF lens, H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG video sıkıştırma, üçlü akış, 128GB'a kadar SD/SDXC kart desteği, IP67, DC12V/PoE, 50m'ye kadar IR aralığı, Dışık & bağlantı kutusu dahil, -S: Ses/Alarm girişleri IO -H: Dahili İsticci	Fiyat Sorunuz
<b>IP DOME KAMERALAR</b>				
4.02.13.01.xxx	DarkFighter <sup>+</sup> DS-2CD4D26FWD-I2S		Darkfighter ultra düşük ışık teknolojisi,1/1.8" CMOS sensör, ICR, renkli:0.002Lux/F1.2, siyah/beyazda:0.0002Lux/F1.2, yavaş shutter, 1920 x 1080: 25fps/30fps, H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG video sıkıştırma, WDR, üçlü akış, 128GB'a kadar SD/SDXC kart desteği, Ses & Alarm girişleri I/O(-S model), DC12V/PoE.	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	LIGHT FIGHTER <sup>+</sup> DS-2CD4125FWD-I2		Lightfighter yüksek ışıkta iyi performans 140dB üçlü pozlama WDR, 1/2.8" CMOS sensör, ICR, 0lux IR ile, yavaş shutter, 1920 x 1080: 50fps/60fps, 2.8-12mm Motorized Vari-focal lens, Smart Odaklama, H.264/MJPEG video sıkıştırma, üçlü akış, 128GB'a kadar SD/SDXC kart desteği, Ses & Alarm girişleri I/O, DC12V/PoE	Fiyat Sorunuz
<b>Fisheye Kameralar</b>				
4.02.13.01.xxx	DS-2CD6362F-IS		Darkfighter ultra düşük ışık teknolojisi,1/1.8" CMOS sensör, ICR, renkli:0.002Lux/F1.2, siyah/beyazda:0.0002Lux/F1.2, yavaş shutter, 1920 x 1080: 25fps/30fps, H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG video sıkıştırma, WDR, üçlü akış, 128GB'a kadar SD/SDXC kart desteği, Ses & Alarm girişleri I/O(-S model), DC12V/PoE.	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DS-2CD63C2F-IS		Lightfighter yüksek ışıkta iyi performans 140dB üçlü pozlama WDR, 1/2.8" CMOS sensör, ICR, 0lux IR ile, yavaş shutter, 1920 x 1080: 50fps/60fps, 2.8-12mm Motorized Vari-focal lens, Smart Odaklama, H.264/MJPEG video sıkıştırma, üçlü akış, 128GB'a kadar SD/SDXC kart desteği, Ses & Alarm girişleri I/O, DC12V/PoE	Fiyat Sorunuz
<b>Plaka Okuma</b>				
4.02.13.01.xxx	DarkFighter <sup>+</sup> DS-2CD4A26FWD-I2S/P(8-32mm)		"Plaka tanıma kamerası Darkfighter Ultra düşük ışık teknolojisi 1/1.8" CMOS sensör Full HD 1920x1080 50/60fps'e kadar çözünürlük Akıllı odaklama ile 120dB WDR Motorize lens, 128GB'a kadar dahili depolama 50 metreye kadar IR mesafesi IP67 koruma sınıfı	Fiyat Sorunuz
<b>Speed Dome IP Kameralar</b>				
4.02.13.01.xxx	DarkFighter <sup>+</sup> DS-2DF8236IX-AEL		2.0 mp, 36X, 200m IR, IP67, IK10, akıllı analizler, optical defog, 120dB WDR,Hızlı Netleme araç otomatik izleme, insan otomatik izleme H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma teknolojisi, Darkfighter Ultra düşük aydınlatma teknolojisi(renkide: 0.002 lux/F1.5, siyah/beyazda:0.0002 lux/F1.5), 2MP, 1/1.9" CMOS sensör, 120dB WDR, Pan aralığı:360° sonsuz; Tilt aralığı: -20°~90°(Auto Flip), Pan hızı: 0.1°~210°/s, Tilt hızı: 0.1°~150°/s, optik zoom:36x, Odaklama:5.7-205.2 mm, akıllı takip(arac takip, insan takip), akıllı algılama, optik sis çözme, hızlı odaklama,200m IR, IP67, IK10, Hi-PoE&24VAC	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DarkFighter <sup>+</sup> DS-2DF8236IX-AELW (with wiper,without IK10)		2.0 mp, 36X, 200m IR, IP67, IK10, akıllı analizler, optical defog, 120dB WDR,Hızlı Netleme araç otomatik izleme, insan otomatik izleme H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma teknolojisi, Darkfighter Ultra düşük aydınlatma teknolojisi(renkide: 0.002 lux/F1.5, siyah/beyazda:0.0002 lux/F1.5), 2MP, 1/1.9" CMOS sensör, 120dB WDR, Pan aralığı:360° sonsuz; Tilt aralığı: -20°~90°(Auto Flip), Pan hızı: 0.1°~210°/s, Tilt hızı: 0.1°~150°/s, optik zoom:36x, Odaklama:5.7-205.2 mm, akıllı takip(arac takip, insan takip), akıllı algılama, optik sis çözme, hızlı odaklama,200m IR, IP67, IK10, Hi-PoE&24VAC	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DarkFighter <sup>+</sup> DS-2DF8236IX-AEL		8MP, 36X, 200m IR, IP67, IK10, smart features, optical defog ,Rapid focus, Vehicle tracking, human tracking H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma teknolojisi, Darkfighter Ultra düşük aydınlatma teknolojisi(renkide: 0.005 lux/F1.5, siyah/beyazda:0.0005 lux/F1.5), 8MP, 2/3" CMOS sensör, dijital WDR, Pan aralığı:360° sonsuz; Tilt aralığı: -20°~90°(Auto Flip), Pan hızı: 0.1°~210°/s, Tilt hızı: 0.1°~150°/s, optik zoom:36x, Odaklama:7.5-270 mm, akıllı takip(arac takip, insan takip), akıllı algılama, optik sis çözme, hızlı odaklama,200m IR, IP67, IK10, Hi-PoE&24VAC	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	DarkFighter <sup>+</sup> DS-2DF8236IX-AELW		2.0 mp, 36X,500m Laser, IP67, akıllı analizler, optical defog,120dB WDR,Hızlı Netleme araç otomatik izleme, insan otomatik izleme H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma teknolojisi, Darkfighter Ultra düşük aydınlatma teknolojisi(renkide: 0.002 lux/F1.5, siyah/beyazda:0.0002 lux/F1.5), 2MP, 1/1.9" CMOS sensör, 120dB WDR, Pan aralığı:360° sonsuz; Tilt aralığı: -20°~90°(Auto Flip), Pan hızı: 0.1°~210°/s, Tilt hızı: 0.1°~150°/s, optik zoom:36x, Odaklama:5.7-205.2 mm, akıllı takip(arac takip, insan takip), akıllı algılama, optik sis çözme, hızlı odaklama,500 m Laser , IP66, Hi-PoE&24VAC	Fiyat Sorunuz
4.02.13.01.xxx	HV3816P-8MP/IR		8MP çözünürlük desteği, IR lens 3.8-16 mm ayarlanabilir lens ,F1.5 değeri CS montaj 1/1.8" sönör boyutu desteği	Fiyat Sorunuz